

## Dato Técnico de Inyector 387-9433 C9

SKU: Z1BK10010R7222



**Dato Técnico de Inyector 387-9433 C9**

# Contenido

1. Introducción de inyector 387-9433 .....	2
1.1. Información básica de inyector 387-9433 .....	2
1.2. Código general de inyector 387-9433.....	2
1.3. Forma habitual de escritura sobre el código de inyector 387-9433.....	2
1.4. Parámetros de inyector 387-9433 .....	2
1.5. Especificaciones y dimensiones de inyector 387-9433 .....	3
1.6. Control de calidad de inyector 387-9433 .....	3
1.7. Servicio personalizado de inyector 387-9433.....	3
1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 387-9433 .....	4
1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 387-9433 .....	6
1.10. Explicación de garantía de inyector 387-9433 .....	6
1.11. Fabricante de inyector 387-9433 .....	7
2. Soporte técnico de inyector 387-9433 .....	7
2.1. Sitio de código de inyector 387-9433 .....	7
2.2. Escenario de aplicación de inyector 387-9433 .....	7
2.3. Instalación de inyector 387-9433 .....	8
2.4. Razones por las que inyector 387-9433 incapaz de funcionar normalmente .....	9
2.5. Razones por las que el inyector 387-9433 se halla dañada.....	9
2.6. Acceso al soporte técnico de inyector 387-9433.....	10
3. Compra y envío de inyector 387-9433.....	10
3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 387-9433 .....	10
3.2. Mercado de venta principal de inyector 387-9433.....	10
3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 387-9433 .....	10
3.4. Forma de envío de inyector 387-9433.....	10
3.5. Tiempo de entrega respecto a inyector 387-9433.....	11
3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China de inyector 387-9433.....	11
3.7. Paquete de envío de inyector 387-9433.....	12
4. Norma de almacenaje para inyector 387-9433 .....	13
5. Información de compañía.....	13
5.1. Información de introducción de compañía .....	14
5.2. Información de contacto.....	14
6. Aviso de derechos de autor .....	15

## Dato Técnico de Inyector 387-9433 C9

### 1. Introducción de inyector 387-9433

#### 1.1. Información básica de inyector 387-9433

Título	Inyector de Combustible Diesel 387-9433 C9 Remanufacturado
SKU	Z1BK10010R7222

#### 1.2. Código general de inyector 387-9433

##### (1) Información intercambiable de inyector

Código de inyector	Código remanufacturado	Código grabado
387-9433	10R-7222	
3879433	10R7222	

##### (2) Información aplicable de inyector 387-9433

Modelo de Vehículo	Código de Vehículo	Código de Vehículo	Código de Vehículo	Código de Vehículo	Código de Vehículo	Código de Vehículo	Código de Vehículo
NIVELADORA	140M	140M 2 14L	160M	160M 2			
CARGADOR DE ORUGAS	973C						
PRODUCTOS PETROLÍFEROS	C9	CX31-C9I	CX31-P600	TH31-C9P			
BULLDOZER DE RUEDAS	814F II						
RASCADOR DE RUEDAS AUTOPROPULSADO	637D	627G	637E	637G			
MOTOR - INDUSTRIAL	C9						
MOTOR-MÁQUINA	C9						
PRODUCTOS FORESTALES	2390	2391	2491	2590	521	521B	522
	522B	532	541	541 2	551	552	552 2
COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	815F II	816F II					
EXCAVADORA	330D	330D FM	330D L	330D LN	330D MH	336D	336D L
	336D LN	336D2	336D2 GC	336D2 L	336D2 XE	336D2 L XE	336D2 LX
	340D L	340D2 L					

#### 1.3. Forma habitual de escritura sobre el código de inyector 387-9433

387-9433, 387 9433, 3879433

#### 1.4. Parámetros de inyector 387-9433

Sistema Aplicable: Sistema Common Rail

Series de Inyector: C9 Series

Tipo de Inyector: Inyector Electromagnético

Información de Configuración de Vehículo: C9 Motores

### 1.5. Especificaciones y dimensiones de inyector 387-9433

Dimensión de Inyector: 20cm\*10 cm \*10 cm

Peso Neto de Inyector: 0.5kg

Peso Bruto de Inyector: 0.55kg

Calidad de Inyector: Hecho en China Nuevo

Tamaño de Embalaje: 22 cm\* 13 cm \*13 cm = 3718 cm<sup>3</sup>

Modelo de Inyector: Inyector Diesel Common Rail

MOQ: 4 Piezas

### 1.6. Control de calidad de inyector 387-9433

#### (1) Prueba de inyector

Todos los repuestos del inyector se someten a pruebas de características eléctricas, precisión, alta temperatura, baja temperatura, resistencia a la presión, fugas, durabilidad y diversas condiciones de funcionamiento.

#### (2) Montaje de inyector

Respecto al control de calidad del proceso de instalación y producción del inyector, nuestra empresa sigue estrictamente los datos estándar de instalación y los pasos de instalación del producto para instalarlo, tales como la prueba de carrera del inyector, el par de apriete de la válvula solenoide del inyector, el par de apriete de la boquilla del inyector.

#### (3) Inspección de inyector

La inspección de fábrica del inyector se ha sometido a tres inspecciones: inspección completa, inspección aleatoria e inspección por lotes, y la inspección de fábrica del inyector utilizará diferentes marcas de bancos de prueba para probar el mismo inyector por un total de no menos de tres veces, la instalación del inyector y el entorno de prueba se completan en la sala limpia.

### 1.7. Servicio personalizado de inyector 387-9433

(1) Alcance del servicio personalizado de inyector: satisfacer las necesidades personalizadas de los fabricantes OEM para rotulación de carcasa, grabado de logotipos, embalaje interno del inyector, embalaje y etiquetas externas del inyector, etc.

grabación de boquilla de inyector	letras de cuerpo de inyector y código QR
grabación de electroválvula de inyector	caja de embalaje y etiqueta de inyector

**(2) Requisito de servicio personalizado de inyector:**

Las ventas de productos de inyectores personalizados no son menos de **10 piezas**

Paquetes de inyectores personalizados no menos de **1000 piezas**

Los productos personalizados implican la necesidad de especificar el logotipo, y el fabricante OEM debe proporcionar una autorización de marca registrada y proporcionar archivo de muestra de imagen de logotipo.

**⚠ Una vez que el inyector de combustible personalizado se venda sin problemas de calidad, no se devolverá ni cambiará.**

**1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 387-9433****(1) Lista de piezas de inyector**

No.	1	2
Foto		
Nombre	Inyector de Combustible	O-Ring
Observación	Código de inyector de combustible <b>387-9433</b>	Asegurarse de que el rendimiento de sellado entre el inyector y el motor cumpla con el estándar
No.	3	4
Foto		
Nombre	Protector de Boquilla	Tapa de entrada de combustible de inyector
Observación	Protege el orificio de la boquilla de la contaminación y la obstrucción	Protege la entrada de combustible de ser contaminado y bloqueado
No.	5	6
Foto		
Nombre	Tapa protectora de electroválvula	VCI funda de anticorrosión
Observación	Protege el cuerpo de electroválvula y los terminales de las fuerzas externas	Evita la corrosión de inyector
No.	7	8

Foto		
<b>Nombre</b>	Funda de burbuja	Caja de embalaje de inyector
<b>Observación</b>	Evita que el inyector se dañe por una fuerza externa	Colocación de inyector y accesorios de inyector
No.	9	
Foto		
<b>Nombre</b>	Arandela de boquilla	
<b>Observación</b>	Se utiliza para garantizar el ajuste perfecto entre el extremo de la tapa apretada del inyector y el motor.	

- ▲ Por parte de menores de edad se prohíbe el uso de conjunto de inyector, anillo O, protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector, tapa de retorno, funda de anticorrosión VCI y funda de burbuja para evitar lesiones al personal.
- ▲ Los anillos O y las arandelas de boquilla son accesorios que se instalan una sola vez, deben ser sustituidas para otras instalaciones.
- ▲ El protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector y protector de retorno son piezas reciclables y pueden ser recicladas.
- ▲ La funda de anticorrosión VCI y la funda de burbuja son materiales no degradables, deséchelos correctamente después de su uso.
- ▲ El inyector de combustible y el conducto de las piezas de instalación deben cubrirse con aceite de sellado adecuado durante la instalación.

## (2) Tamaño de caja de embalaje de inyector



No.	Nombre	Tamaño de embalaje de inyector (cm)
1	caja de inyector	22*13*13

### 1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 387-9433

Podemos proporcionar informes de pruebas de inspección de calidad de fábrica para cada inyector, a fin de garantizar que cada inyector suministrado cumple las especificaciones de rendimiento del motor.

BOTEN		测试报告	4.05.2019 10:42:09
承建企业:			
电话:	地址:		
传真:	经办人:		
合同号:	送检单位:		
货号:	客户姓名:		
外购件:			
部件名称:	检测项:		
型号-零件号:			
检测结果			
试验器型号: CB1000-6S11			
EGAN TEST:	平均喷油量	喷油量偏差	喷油量偏差%
Badle:	4	0.5	±15%
Wear:	32.5±0.5	0.5	±15%
Max:	21.5	20.5±1.4	±15%
TU:	28	26.5±1.5	±15%
EL:	14.5	13.5±1.5	±15%
ME:	5.5	4.5±1.5	±15%
合格判定:			
<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 待定	<input type="checkbox"/> 其他

### 1.10. Explicación de garantía de inyector 387-9433

#### (1) . Explicación y condición de garantía de producto

Es necesario proporcionar imágenes, videos o informes de prueba detectados por el equipo de prueba de inyectores cuando el inyector es anormal durante el uso como evidencia para enviar comentarios al personal de ventas.

Haga explicaciones apropiadas para condiciones anormales, tales como: 1. humo negro 2. vibración del motor 3. dificultad para arrancar el motor 4. ruido anormal del motor 5. explicaciones anormales como fugas de aceite.

#### (2) . Cobertura de garantía de inyector

Los clientes pueden optar por cambiar o reparar el inyector 387-9433 si se produce un fallo de funcionamiento en los 15 días siguientes a la recepción y el producto no sufre daños estéticos;

Si el inyector 387-9433 tiene un problema de rendimiento durante el periodo de garantía (3 meses), después de comprobar que se trata de un problema del producto, póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener una sustitución gratuita del mismo modelo o de un producto reparado en buen estado con un rendimiento comparable al del mismo producto;

Si la carcasa del producto presenta arañazos evidentes, sólo se pueden realizar reparaciones, si se confirma que el producto no tiene defectos, se devolverá en su estado original.

**⚠ Advertencia: Para los productos que no están cubiertos por la garantía, nuestra empresa puede proporcionar servicios de mantenimiento pagados. Para los productos después de la reparación pagada, el mismo problema de rendimiento disfrutará de un período de garantía gratuito dentro de los 3 meses a partir de la fecha de reparación.**

#### (3) . Inyector fuera de garantía

- 1) El período de garantía ha expirado y no está cubierto por la garantía.
- 2) Las fallas de los inyectores de combustible son causadas por alta temperatura, alta presión, humedad, lluvia y nieve, tierra salina y alcalina, terremotos y ambientes anormales.
- 3) El cliente desmonta o repara el inyector de combustible sin permiso, lo que provoca daños en el inyector.
- 4) Daños en el inyector causados por causas humanas (lanzamiento, magnetización de campo magnético)

fuerte, incendio provocado).

- 5) Falla del inyector o daño del inyector no causado por el diseño, la tecnología, la fabricación, la calidad y otros problemas del inyector.
- 6) Falla del inyector debido a que la presión del sistema excede la presión aprobada por el sistema.
- 7) Falla del inyector debido a que la tensión del sistema supera la tensión aprobada.
- 8) Falla del inyector causada por impurezas (agua, plomo, polvo de aluminio, polvo de hierro, sulfuro) en el combustible del sistema que excedan los requisitos estándar.
- 9) Falla del inyector causado por no instalar según el par de apriete especificado en el manual de mantenimiento del motor del vehículo (el par de apriete es demasiado grande o demasiado pequeño).
- 10) Falla del inyector causada por no seguir el ángulo de instalación especificado en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 11) Falla del inyector causada por no seguir los requisitos de limpieza especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 12) Falla del inyector causada por no seguir los requisitos para el reemplazo de partes consumibles especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 13) Falla del inyector causado por no cumplir con los requisitos de holgura de ajuste del sistema de admisión y holgura de ajuste del sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.
- 14) Falla del inyector provocado por no reemplazar las piezas consumibles en el sistema de entrada de combustible ni cumplir con la holgura de ajuste de la conexión entre el inyector y la tubería de dicho sistema especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.


### 1.11. Fabricante de inyector 387-9433

**Manufacturador:** Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

## 2. Soporte técnico de inyector 387-9433


### 2.1. Sitio de código de inyector 387-9433

- 1) Por ejemplo: Los códigos del inyector son los siguientes:

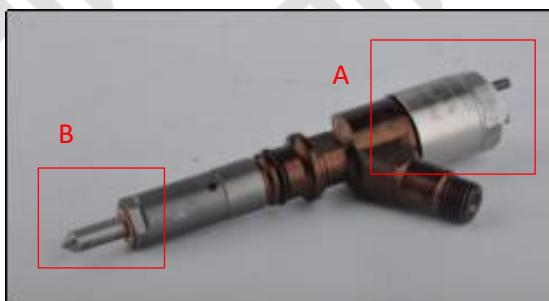

No.	Nombre
A	placa、logo、código、número de serie
B	modelo de boquilla

### 2.2. Escenario de aplicación de inyector 387-9433

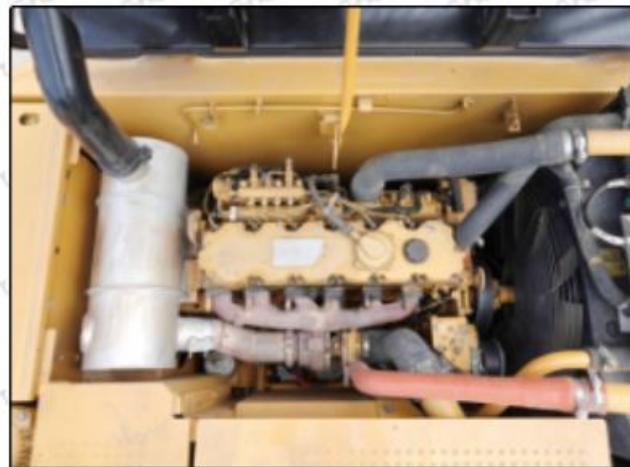

Modelo de coche a juego: Excavadora Caterpillar C9

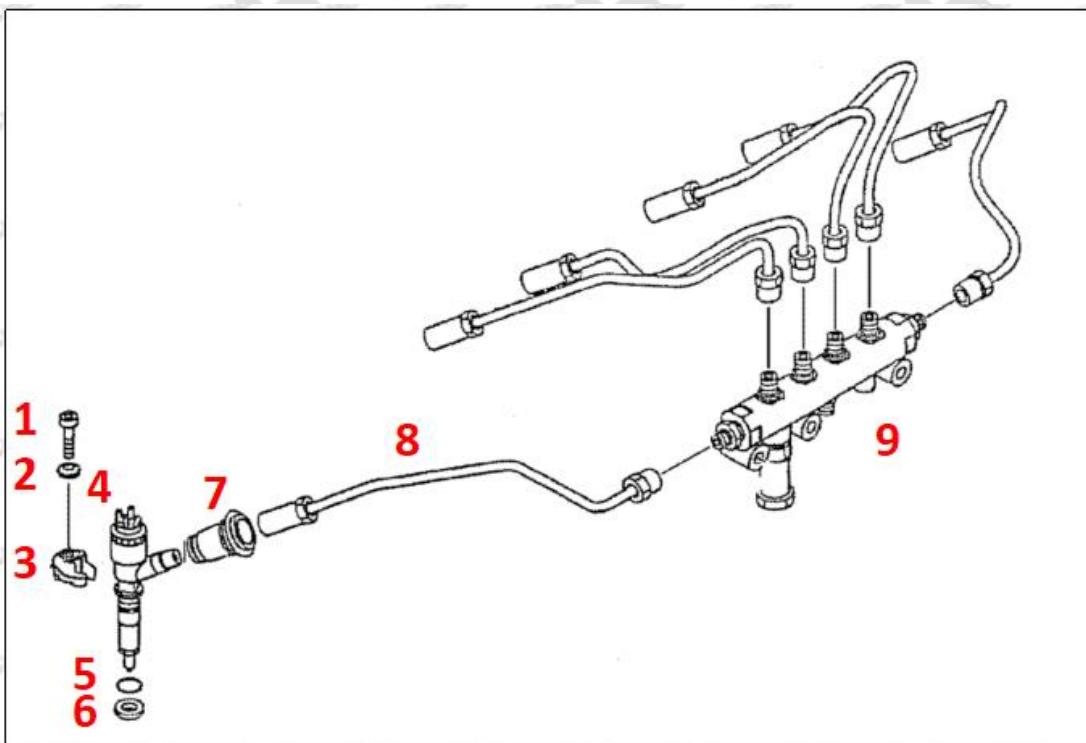


Figura 1

No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre
1	Perno de Fijación de Adaptador	2	Arandela	3	Adaptador de Inyector de Combustible
4	Inyector de Combustible	5	O-Ring de Inyector	6	Arandela de Tobera de Inyector
7	Arandela de Entrada de Combustible	8	Entrada de Combustible	9	Tubo Common Rail de Presión Alta

### 2.3. Instalación de inyector 387-9433

Precauciones durante la instalación de inyector 387-9433:

⚠ El reemplazo del inyector de combustible debe seguir estrictamente el sistema eléctrico, la presión aprobada del sistema de admisión de combustible de baja presión, la presión aprobada del sistema del

circuito de combustible de alta presión, los requisitos para reemplazar las piezas desgastadas del sistema de combustible (incluyendo el filtro del sistema del circuito de combustible de baja presión y el circuito de combustible de alta presión), requisitos de limpieza de la conexión entre el sistema de combustible y el inyector, holgura de ajuste de la conexión de inyector, ángulo de instalación de inyector y par de apriete, holgura de ajuste de sistema de admisión, holgura de ajuste de sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo para garantizar que la vida útil del motor y los inyectores funcionen correctamente.

- ▲ Al instalar el inyector en el motor es necesario limpiar el bloque del motor, la culata y otras partes conectadas al inyector y asegurarse de que está limpio y libre de polvo, carbón, agua, manchas de óxido, etc.
- ▲ Antes de la instalación, verifique si la arandela sellada de la boquilla del inyector ha sido reemplazada e instalada en el mismo.
- ▲ Al instalar el inyector de combustible, aplique lubricante entre el inyector, la arandela sellada de la boquilla y el anillo O.
- ▲ Si no reemplaza la arandela sellada con una nueva puede provocar: deformación del tapón de la boquilla de inyector, deformación de boquilla, deformación de agujero de inyección de boquilla, fuga de combustible, fuga de aire, lo que provocará graves daño al inyector, causando que la boquilla de combustible se rompa y dañe el motor.
- ▲ Al instalar el inyector en el motor, verifique cuidadosamente que los componentes relacionados con la instalación del inyector, como la placa de presión del inyector, el tornillo, la varilla eyectora y otros accesorios, no estén deformados, e instálelos siguiendo estrictamente los pasos de operación del manual de mantenimiento del motor.
- ▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo durante largos períodos de tiempo en entornos muy contaminados, polvorrientos y corrosivos para el producto del hierro.
- ▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo en campos magnéticos fuertes durante períodos prolongados.

#### 2.4. Razones por las que inyector 387-9433 incapaz de funcionar normalmente

- (1) Hay aire en el circuito de aceite del sistema de combustible del motor.
  - (2) El sistema de suministro de combustible de la bomba de combustible del vehículo es anormal.
  - (3) El sistema de riel común del motor tiene fugas de combustible o la válvula limitadora de presión está dañada.
  - (4) Hay un cortocircuito y mal contacto en el arnés de cableado conectado al inyector de combustible.
  - (5) El inyector de combustible se coloca durante mucho tiempo haciendo solidificar el aceite antioxidante, las partes internas se atascan o los agujeros de aceite se bloquean.
- ▲ Antes de la instalación, verifique cuidadosamente si otros componentes en el sistema de riel común, excepto el inyector de combustible, están dañados, para evitar que el inyector no funcione correctamente después de ser reemplazado.

#### 2.5. Razones por las que el inyector 387-9433 se halla dañada

No utilizar correctamente el manual de mantenimiento del motor durante el desmontaje o la instalación, lo que puede dañar el inyector.

- (2) La calidad del combustible utilizado por el vehículo no cumple con la norma, lo que provoca daños en el inyector, tales como: el contenido de agua en el combustible supera el estándar, el polvo de hierro, el polvo de aluminio y las impurezas de sulfuro superan la norma, etc..
- (3) El motor no se mantiene regularmente de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor. Para conocer el kilometraje de mantenimiento, consulte dicho manual. Si el aceite lubricante del sistema del motor no se reemplaza durante mucho tiempo, el desgaste anormal del motor dará como resultado un

volumen excesivo de gases de escape o una gran cantidad de depósitos de carbón dentro del motor. Si el filtro no se reemplaza durante el mantenimiento o el filtro reemplazado no puede alcanzar el estándar del filtro original, las razones anteriores dañarán el inyector.

(4) El desgaste de la bomba de combustible produce polvo de hierro y polvo de aluminio, que ingresan al inyector de combustible y causan daños al mismo.

(5) La deformación y desgaste del tanque de combustible produce polvo de hierro o polvo de aluminio que ingresa al inyector y hace que él mismo se dañe.

(6) El inyector de combustible está dañado debido al reemplazo o ajuste de los componentes relacionados con el inyector de combustible. Por ejemplo, la holgura de la válvula no cumple con el estándar después de reparar el motor, la sustitución o la modificación del arnés de cableado conectado al inyector no cumple con la norma original conduce a daños en él mismo.

(7) El inyector de combustible está dañado debido al sobrecalentamiento y la sobrecarga del motor durante mucho tiempo.

(8) El inyector se dañará naturalmente después de que se acabe la vida útil.

(9) El inyector está magnetizado (el componente del inyector excede el estándar de magnetismo), lo que hace que el inyector no funcione correctamente.

**▲ Antes de reemplazar el inyector de combustible, verifique cuidadosamente las piezas del motor de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor para evitar que el inyector de combustible se dañe nuevamente después de ser reemplazado.**

## 2.6. Acceso al soporte técnico de inyector 387-9433

(1) Archivo técnico de inyector, visite <http://shumatt.com> para obtener archivo de soporte técnico

(2) **Video técnico de inyector**

**Facebook:** Siga <https://www.facebook.com/hison.li> obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

**YouTube:** [https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjVmAfkh\\_Hu-aw](https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjVmAfkh_Hu-aw) Obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

**Shumatt:** visite <http://shumatt.com> para obtener videos de soporte técnico

(3) Software de consulta sobre información de inyector

TruckBook Parts EPC APP, Android/Apple App Store descargue e instale, <http://shumatt.com> obtenga curso de descarga e instalación

(4) Por medio de TruckBook Parts EPC APP, se puede explorar y buscar datos de prueba de inyector

## 3. Compra y envío de inyector 387-9433

### 3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 387-9433

**Forma de pago:** Transferencia bancaria、Paypal 、Alipay、Wechat

Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer los detalles de la forma de pago.

### 3.2. Mercado de venta principal de inyector 387-9433

**Mercado de venta principal de inyector:** Asia、Europa、América del Norte、América del Sur、África y otras regiones

### 3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 387-9433

Podemos ayudar a nuestros clientes con los siguientes documentos para el despacho de aduana de importación: contrato, factura, lista de empaque, conocimiento de embarque, póliza de seguro, certificado de origen, etc.

### 3.4. Forma de envío de inyector 387-9433

**Destino está en China:** SF Express, Deppon, en casos especiales pueden proporcionar la empresa de logística correspondiente para el transporte de acuerdo con los requisitos del cliente.

**Destino está fuera de China( países y regiones ):** DHL, UPS, FedEx, TNT por aire, mar u otros métodos de envío requeridos por los clientes.

### 3.5. Tiempo de entrega respecto a inyector 387-9433

**Plazo de entrega:** Se despacha dentro de los 3 a 7 días hábiles posteriores a la confirmación del pago (salvo en el caso de productos especiales y circunstancias excepcionales)

### 3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China de inyector 387-9433

**Tiempo de logística de DHL:** País o región de origen **China continental**

País o región de origen	Hong Kong, China	Otros países o regiones de Asia	Australia y Nueva Zelanda	Europa	América	Otros países
China continental	7 Días	7 Días	8 Días	8 Días	8-12 Días	7-10 Días

**Tiempo de logística de UPS:** País o región de origen **China continental**

País de destino	Tiempo estimado de llegada	País de destino	Tiempo estimado de llegada
Japón	3 días	Reino Unido	5-7 días
Turquía	5-7 días	Singapur	3 días
Baréin	5-7 días	Letonia	7-10 días
Sri Lanka	5-7 días	Tailandia	3 días
Rumania	5-7 días	Vietnam	3-5 días
Malasia	3-5 días	Israel	5-7 días
Francia	5-7 días	E.E.U.U.	5-7 días
Italia	5-7 días	Países Bajos	5-7 días
Líbano	5-7 días	Filipinas	3-5 días
Corea del Sur	3 días	España	5-7 días
Canadá	5-7 días	Alemania	5-7 días
Portugal	5-7 días	Australia	5-7 días
Dinamarca	5-7 días	Bélgica	5-7 días
India	7-10 días	Katar	7-10 días
Indonesia	3-5 días	Marruecos	7-10 días
Kuwait	7-10 días	Bengala	7-10 días
Egipto	5-7 días	Grecia	7-10 días
Suiza	5-7 días	Birmania	5-7 días
Nueva Zelanda	7-10 días	Arabia Saudita	7-10 días
Austria	5-7 días	Sudáfrica	7-10 días
Estonia	5-7 días	Ucrania	7-10 días
México	7-10 días	Polonia	5-7 días
Emiratos Árabes Unidos	5-7 días	Pakistán	7-10 días

The logistics time is for reference only, subjects are according to the actual arrival.

### 3.7. Paquete de envío de inyector 387-9433

**Embalaje de express nacional:** generalmente empaquetado con cinta transparente a prueba de agua como se muestra en la Figura 2

**Embalaje de express internacional:** envuelto en película protectora negra y luego envuelto con cinta amarilla impermeable como en la Figura 3

**Envío de palés:** Utilice un palé que cumpla con los requisitos de exportación para no fumigar y poder reciclar, con una película protectora blanca a envolver y sujetar con bridas en el exterior, como se muestra en la Figura 4

También se puede envasar según los requisitos del cliente.

- ▲ La bandeja de embalaje está hecha de plástico y se puede reciclar.
- ▲ La cinta transparente, la cinta amarilla, la película protectora de envoltura negra, la película protectora de envoltura blanca son materiales no degradables, deséchelos correctamente.
- ▲ Los menores tienen prohibido usar cinta transparente, cinta amarilla, película protectora de envoltura negra y película protectora de envoltura blanca para evitar lesiones personales.



Figura 2



Figura 3

#### Embalaje de express nacional :

Envoltura de cinta transparente

#### Embalaje de express internacional :

Envuelto en película protectora negra y luego envuelto en cinta amarilla



Figura 4

**Envío de palés:** Use bandeja que cumpla con los requisitos de exportación y envuélvala con una película de plástico blanca y, átela con bridas.

#### 4. Norma de almacenaje para inyector 387-9433

##### (1) Elija un lugar de almacenamiento adecuado

El almacén y patio de carga donde se almacene el inyector de combustible debe mantenerse limpio y seco, y alejado de los edificios de la fábrica que generan gases y polvo nocivos; no mezclar con ácidos, álcalis, sales y otras sustancias; el lugar de almacenamiento debe tener un buen sistema de drenaje; el patio de carga debe usar piedra triturada o cenizas de horno niveladas para mejorar la permeabilidad al agua de la capa superficial para mantener seca el área del depósito.

##### (2) Requisitos estrictos de almacenamiento

Cuando el inyector de combustible se almacena, se debe realizar una inspección estricta; se debe realizar bien el trabajo de limpieza de la superficie para eliminar restos de agua, manchas de aceite, cenizas de lodo y otra suciedad. Si se encuentra óxido, el óxido debe eliminarse a tiempo y el tratamiento antioxidante debe realizarse a tiempo. Los inyectores embalados deben protegerse contra daños.

##### (3) Mantenga el almacén seco y haga un buen trabajo para prevenir la humedad

Para el inyector colocado en la habitación, la humedad relativa suele ser inferior al 70% y la corrosión del mismo se reduce significativamente.

Los inyectores deben colocarse en el almacén, y está prohibido guardarlos en el mismo almacén con productos con alto contenido de agua.

##### (4) Apilamiento razonable

Después de que el inyector se exponga a la lluvia, la velocidad de corrosión aumentará significativamente. El propósito del sellado es aislar el inyector del agua de lluvia y del aire húmedo. Los productos apilados en la ventana del almacén deben verificarse a tiempo para evitar que el agua de lluvia ingrese al almacén.

Si el paquete del inyector está dañado, debe repararse o reemplazarse; cuando el paquete está húmedo, el material de empaque debe secarse; si el aceite anticorrosión original aplicado en la fábrica está dañado o seco, debe limpiarse y volver a aplicarse a tiempo.

- ▲ Está prohibido dejar el inyector de aceite al aire durante mucho tiempo.
- ▲ Está prohibido guardar sustancias como ácidos, álcalis y sal con el inyector.
- ▲ El inyector de combustible desempaquetado debe ser resistente a la oxidación durante el almacenamiento secundario.

#### 5. Información de compañía



### 5.1. Información de introducción de compañía

**Nombre de compañía en chino:** 深圳市舒马特科技有限公司

**Nombre de compañía en inglés:** Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

- 📱 Móvil/Wechat: +86-13410541523
- 📱 Móvil de Hongkong: +852-67653519
- 📞 Tel.: +86-755-23215133
- ✉️ Correo electrónico: ruby@shumatt.com
- 🌐 Web sitio: www.shumatt.net

**Oficina de Shenzhen:** Oficina 11-12, Piso 14, Edificio Qinchengda No.13, Salida A, Estación de Metro Honglang Norte, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental

**Oficina de Shenzhen:** Oficina 428-430, Edificio B, Parque Industrial de Tecnología Zhigu Huafeng, Salida B, Estación de Fuyong, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental

**Oficina de Hongkong:** Zona industrial de Kin Fat Calle, Tuen Mun, Nuevos Territorios, Hong Kong

**Dirección del servicio posventa:** Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtenerla y proporcionar las razones correspondientes de mantenimiento del producto (Referencia: [1.10. Explicación de garantía de inyector 387-9433](#))

### 5.2. Información de contacto

Nombre	WeChat/Whatsapp	Correo
Ruby	+86-13410541523	hison@shumatt.com

## 6. Aviso de derechos de autor

Los derechos de autor del contenido (incluidos, entre otros, parámetros, datos, texto, gráficos, imágenes, sonidos o videos, etc.) en “*Dato Técnico de Inyector 387-9433 C9*” pertenecen a Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd. [www.387-9433.com](http://www.387-9433.com) ha sido autorizado para utilizarlos. Los usuarios no pueden modificar ningún contenido en el “*Dato Técnico de Inyector 387-9433 C9*” y difundir, volver a publicar, mostrar el contenido de estos datos. Si es necesario usarlos, los usuarios deben indicar la fuente de Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd, y asumir la responsabilidad legal correspondiente. Cualquier otro conocimiento de la política de derechos de autor o del “*Dato Técnico de Inyector 387-9433 C9*”, contáctenos a través de [hison@shumatt.com](mailto:hison@shumatt.com).